Filtre PfasPlus 10" complet

Le système de filtration Pfasplus 10" est conçu pour réduire **jusqu'a 98%** les PFOA (acide perfluorooctanoïque) et PFOS (sulfonate de perfluorooctane) présents dans l'eau potable. Grâce à une cartouche à bloc de fibre de charbon actif haute performance, ce filtre garantit une **protection renforcée contre ces contaminants** classés comme polluants éternels. acier inoxydable, en verre ou en céramique.
Conçu pour une installation sous évier, ce système est équipé d'une vanne de décharge intégrée, facilitant le remplacement rapide et sans effort des cartouches. Son boîtier robuste en polypropylène assure une grande durabilité, avec **un seuil de filtration nominal de 1 micron**, pour une protection optimale contre les contaminants.

AVANTAGES MATÉRIELS

- Système complet avec une cartouche, une clé et une équerre
- Réduction jusqu'à 98 % des PFAS totaux selon la norme NSF/ANSI 53
- Installation verticale simple, maintenance aisée
- Remplacement rapide de la cartouche sans outil spécifique

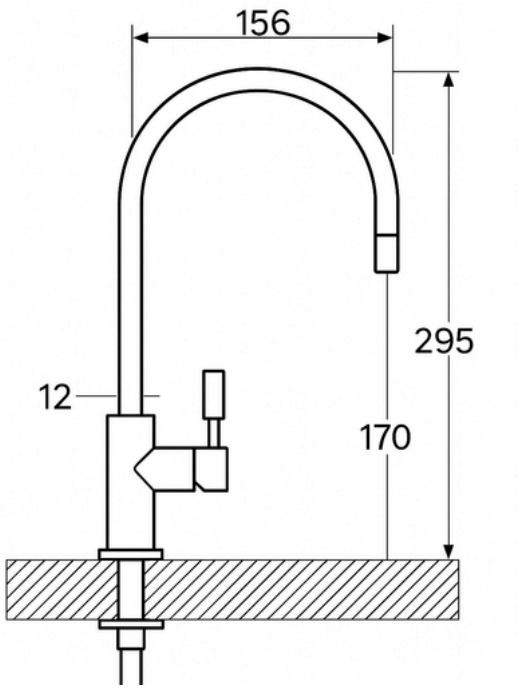

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	A42020
Taille du boîtier	10"
Taille de l'entrée	3/4" BSP
Matériau du boîtier	Polypropylène
Dimensions du boîtier	L 130 mm x H 310 mm
Seuil de filtration nominal	1 micron
Durée de vie approximative du filtre*	12 mois
Capacité	3 785 litres (1000 gallons)
Débit	3,78 l/min
Plage de pression d'alimentation	2,06 - 8,6 bars
Plage de température	4.4 - 37.8°C

* La durée de vie du filtre dépend de l'utilisation en litres et de la qualité générale de l'eau entrante.

CONSEILS D'INSTALLATION

- Installer verticalement, cuve suspendue
- Prévoir 3,8 cm sous le boîtier pour le changement de cartouche
- Lubrifier le joint torique à chaque remplacement
- Ne pas dépasser le débit nominal de 3,78 l/min

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Cartouche PfasPlus 10"	A42021

CONSEILS D'UTILISATION

- Remplacer la cartouche si le débit diminue.
- Ne pas dépasser le débit de service.
- Inspecter le joint torique lors de chaque changement de cartouche.
- Lubrifier et/ou remplacer si nécessaire.

commercial@odis-eau.fr | tél. 02.99.69.69.29 | fax 02.99.69.20.30
www.odis-eau.fr | 3, rue du Trégor - ZAC de la Mottais 35140 Saint-Aubin-du-Cormier