


010053 : Désinfection automatique des résines et alarme manque de sel

Instructions de montage :




Dévisser l'injecteur ci-contre et enlever la bille située derrière

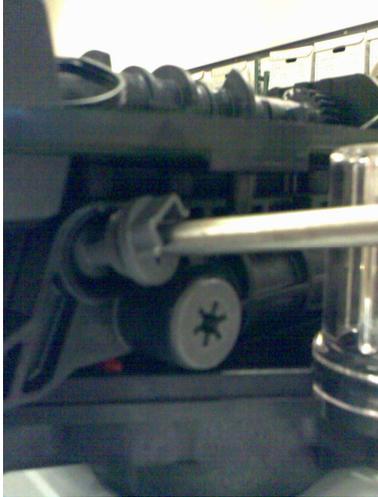

Remplacer le pas l'électrode fournie dans le kit




Faire passer une des extrémités du câble fourni par l'orifice ci-contre

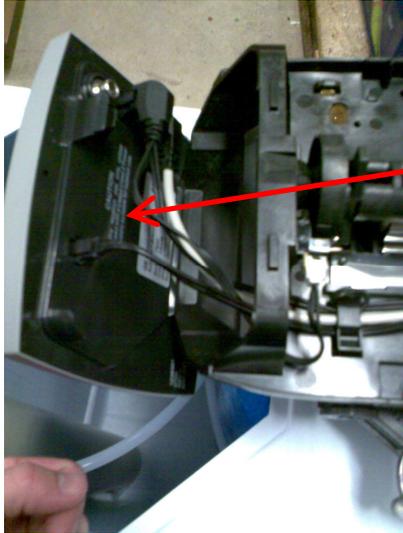

Connecter celui-ci à l'arrière du contrôleur



Connecter l'autre extrémité au niveau de l'électrode

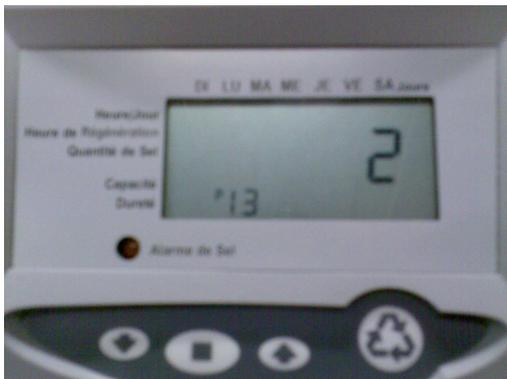

Sur le contrôleur, appuyer pendant 5 secondes sur les flèches Haut et Bas en même temps.

P1 s'affiche (correspondant à l'heure)

Appuyer sur bas plusieurs fois jusqu'à visualiser P13

La valeur correspondante est 0

Appuyer sur SET (carré) et modifier la valeur à 2 à l'aide de la touche Haut

Valider avec la touche SET (carré)

Attendre une minute environ et le contrôleur sera de nouveau en mode service